

岐阜市防災ラジオ使用の手引き

防災ラジオ設置のポイント

- ① 平常時は、必ず家庭用コンセントから電源をとりましょう。
- ② 管理番号の末尾が「W」の機種は、FMわっち (78.5MHz) 管理番号の末尾が「G」の機種は、FM岐阜 (80.0MHz) が受信できる場所に設置しましょう。

1 電池を入れましょう。

- ① 音量が「小」になっているのを確認してください。
- ② 次に防災ラジオの背面に、停電時用の電池 (アルカリ単3形乾電池) を3本セットしましょう。



ワンポイント

- 電池交換ランプが点灯した際、または一年を目安に電池交換しましょう。(電池の液漏れによる故障防止のため)



2 コンセントに差し込みましょう。

付属の「ACアダプター」を防災ラジオの

- ① DC入力端子、
- ② ご自宅のコンセントにそれぞれ差し込みましょう。

ワンポイント


- 平常時は、必ずACアダプターを使用してください。(電池のみの場合、2、3日しか使用できません。)



3 受信状況を確認しましょう。

- ① ラジオのアンテナをいっばいに伸ばし、「一番左の局」を選局しましょう。
- ② 電源スイッチを「ON」にしましょう。
- ③ 「音量」ダイヤルを時計方向に、音が出る位置まで回してください。
- ④ ラジオ放送の感度を確認しましょう。

- ・感度良好 → 「受信レベル」 緑色ランプ 点灯
- ・感度不十分 → 「受信レベル」 緑色ランプ 点滅

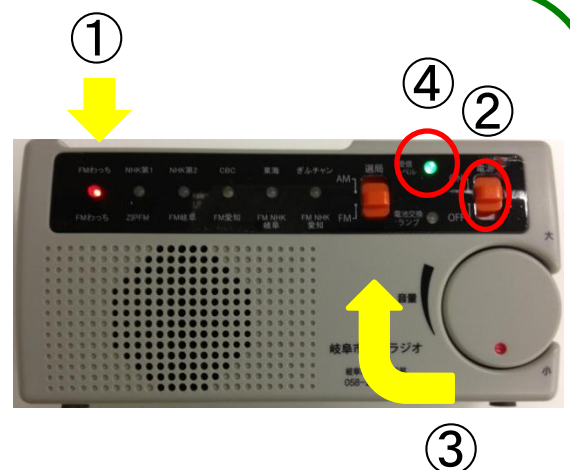

4 放送がよりよく聞こえるところへ設置しましょう。

テレビやパソコンなどの電化製品から離して、上加納山（水道山）の方角にある窓際などに設置しましょう。

また、ご自宅が鉄筋コンクリート造の場合や近くに高い建物がある場合など、放送が入りにくいときは、壁や建物の方角を避けて設置してください。

※地域や、設置場所により受信できない場合があります。

5 待機/緊急解除ボタンを押しましょう。

放送を受信ができたなら、「待機/緊急解除」ボタンを押しましょう。（無音状態になりますが、緊急放送を受信した場合自動的に起動し、大音量で放送します。）

これで防災ラジオの設置は完了です。



6 緊急放送を受信したときは。

緊急情報を受信した防災ラジオは、選局ライトが順次点滅し、緊急放送を大音量でお知らせします。

（緊急地震速報、避難勧告・指示等が流れます）

※ 緊急放送時を止めたい場合の操作方法

「待機/緊急解除ボタン」を押してください。

（待機状態（無音）に戻ります。）



お 願 い

○悪天候などを原因とし、緊急放送の終了信号を十分に受信できず、緊急放送が鳴り止まないことがありますので、この操作により放送を終了させてください。

こちらは、
岐阜市です。

岐阜市防災ラジオ
（国産品）
岐阜市 都市防災課
058-265-4141

●防災ラジオに関するお問い合わせは、
岐阜市都市防災部防災対策課 電話058-267-4763（直通）

受付時間 9:00 ~ 17:00（土日、祝日および当社休日を除く）