

《 別紙 2 》

安定器のPCB使用・不使用の判別方法

●下の写真に示す電気機器が安定器です。



PCB使用安定器を使用した照明器具


(昭和32年1月～昭和47年8月までに製造された、以下の器具の一部に使用)




※日本照明工業会HPより

蛍光灯器具は、磁気式安定器が対象です。インバータ（電子）式安定器には、PCBは使用されておりません。また、一般家庭用の蛍光灯器具にはPCBは使用されていません。

●「安定器がPCBを使用しているか否か」については、**まず、ラベル内容（メーカー・種類・力率・製造年月など）を確認してください。**それに基づき、日本照明工業会 HP (<http://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm>) で確認するか、裏面の「安定器メーカー問合せ先リスト」に記載のメーカー窓口へ問い合わせてください。

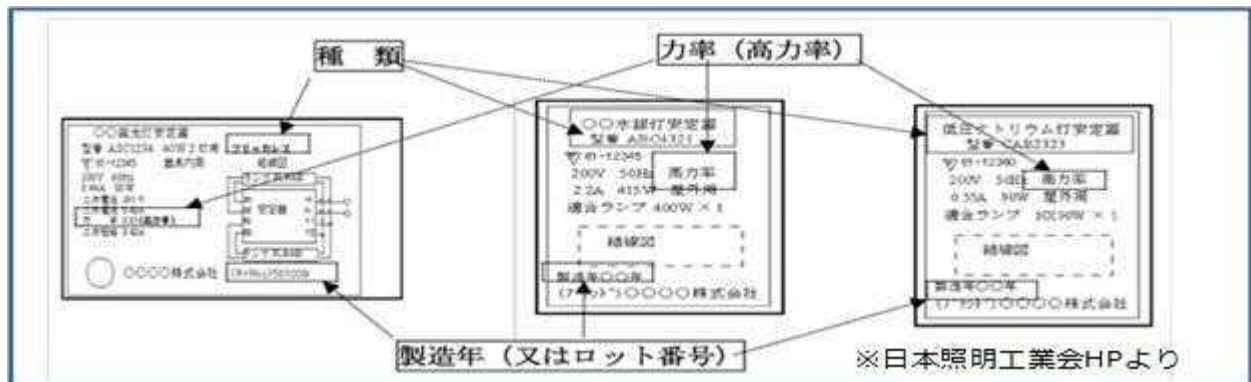

●国内メーカーで昭和31年（1956年）以前及び昭和48年（1973年）以降に製造された安定器については、PCBを使用した安定器はありません。

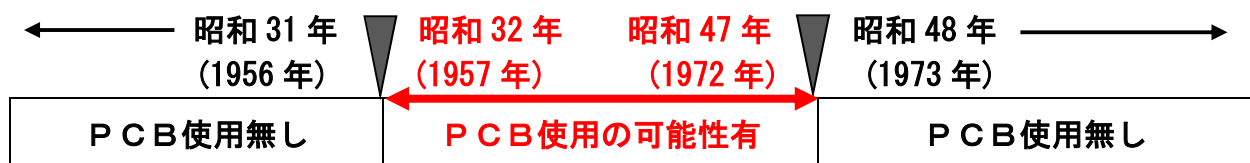

※この製造年別の判別は外国製など一部の機器については該当しない場合があります。

●建物については、**昭和52年(1977年)3月まで**PCB含有安定器が設置された可能性があります。PCB使用安定器の発見事例を参考に、判別してください。(下記図参照)

安定器発見事例

- ・照明更新の際に発見された。
照明をLED照明に切り替える際に発見されることがあります。
- ・照明器具内に残っているのが発見された。
直管LEDランプに交換している場合、器具内に古い安定器がそのまま残っていることがあります。
- ・天井裏や壁際から発見された。
安定器が天井裏や工場等の壁際に設置されている場合、見逃すことがあるので注意が必要です。
- ・建屋工事の際に発見された。
施設耐震工事の際に発見されることがあります。
- ・エレベーターから発見された。
エレベーター照明にも安定器は使われています。



器具内に古い安定器が残っている例



建物由来で探すことが重要です。
建物を建築した時期が**昭和52年(1977年)3月以前**の場合は、安定器にPCBが含まれている可能性がありますので、調査の参考にしてください。

※ 使用中の安定器のうち、PCBの使用について、明確に判別できなかった場合は、『不明』としてください。

●安定器メーカー問合せ先リスト(日本照明工業会HPより作成)

2019年3月現在

メーカー名	TEL	問い合わせ先	ホームページ
伊東電機株	0295-56-2101	品質保証部	http://www.itodenki-eye.co.jp/
岩崎電気株	048-554-1124	CSセンター	http://www.iwasaki.co.jp/NEWS/info/pcb/
株梅電社(スカー)	06-6333-0004	大阪	http://www.umedensha.co.jp/
	03-3944-1651	東京	
NECライティング株【旧:新日本電気株】	0120-52-3205	お客様相談室	http://www.nelt.co.jp/information/notice/2005-05-23.html
オデリック株【旧:オヤマ照明/旧:大山電機工業】	03-3332-1123	カスタマーサービス	http://www.odelic.co.jp/
株共進電機製作所	06-6309-2151		http://www.kyoshin-ewl.co.jp/
星和電機株	0774-55-9318	品質保証部	http://www.seiwa.co.jp/csr/pcb.html
大光電機株	072-962-8437	品質保証部CSセンター	http://www.lighting-daiko.co.jp/
ダイヘン電設機器株/ハルマ機器工場【旧:ハルマ電機株】	0877-33-2323	四変テック株電子機器事業部 営業部/品質管理部	http://www.shihen.co.jp/
※(ヘルメス電機、ダイヘンヘルメス事業部が製造した安定器とネオントランスに関してのみ対応)			
東芝ライテック株【旧:東京芝浦電機株/旧:和光電気】	0120-66-1048	東芝ライテック照明ご相談センター	http://www.tlt.co.jp/tlt/contact/pcb/pcb.htm
株GSユアサ【旧:日本電池株】	0120-43-1211	お客様相談室	http://www.gs-yuasa.com/jp/contact/index.php
株光電器製作所	06-6962-2681		http://www.hikaridenki.com/
日立アプライアンス株	0120-335-762	照明サービスセンター	http://www.lighting.hitachi-ap.co.jp/lighting/pcb/index.html
株藤井電機工業株	050-3802-3026	技術部(PCB問合せ先)	http://www.fujiiele.co.jp/PCB.html
	072-227-8125	営業担当	
株扶桑電気工業株	03-3474-1200	照明部	http://www.fusodenki.co.jp/contents/corpinfo/contact/
株パナソニック株【旧:松下電工株/旧:松下電器産業株/旧:三洋電機株】	0120-878-709	パナソニック株	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/pcb/index.html
		お客様相談センター	
株三菱電機照明株【旧:三菱電機】	0467-41-2773	品質保証部サービス課	http://www.mitsubishielectric.co.jp/group/mlf/info/pcb/index.html
株山田照明株	03-3253-4810	カスタマーセンター	http://www.yamada-shomei.co.jp/
株リード	048-529-2731		http://www.lead.co.jp/
株コイズミ照明株	06-6975-7165	品質保証部	http://www.koizumi-lt.co.jp/form/seihin/form_index.php
株コイト電工株【旧:小糸工業】	045-826-6820	営業統括部 光電システム事業推進グループ	http://www.koito-ind.co.jp/
株DNライティング株	0463-22-1946	総務部	http://www.dnlighting.co.jp/
株東光高岳【旧:東光電気】	03-6271-4468	電力プラント事業本部	https://www.tktk.co.jp/csr/environment/pcb/distinction/#light
株MARUWA SHOMEI	03-5484-6051	本社	http://www.maruwa-shomei.com/

*上記内容は連絡なしに変更になる場合があります。その場合はご容赦ください。記載のないメーカーは、日本照明工業会HPより確認してください。

こちらに記載した判別方法がわからない場合は、電気工事業者等の詳しくわかる方に相談してください。