



## 新庁舎建設 ダイジェスト②



新庁舎建設事業は、本体工事の着工から約2か月が経過し、現在は建物の基礎工事に向けた掘削作業を行っています。施工業者のホームページで、定点カメラで撮影した工事現場の様子を日々更新するとともに、作業




員による現場レポートなども紹介しています。

さて、連載第2回となる今号は、新庁舎の建物と配置について紹介します。

[岐阜市 新庁舎 現場 お知らせ](#) [検索](#)

### ■計画概要

計画地：司町40-1ほか／敷地面積：20,398㎡

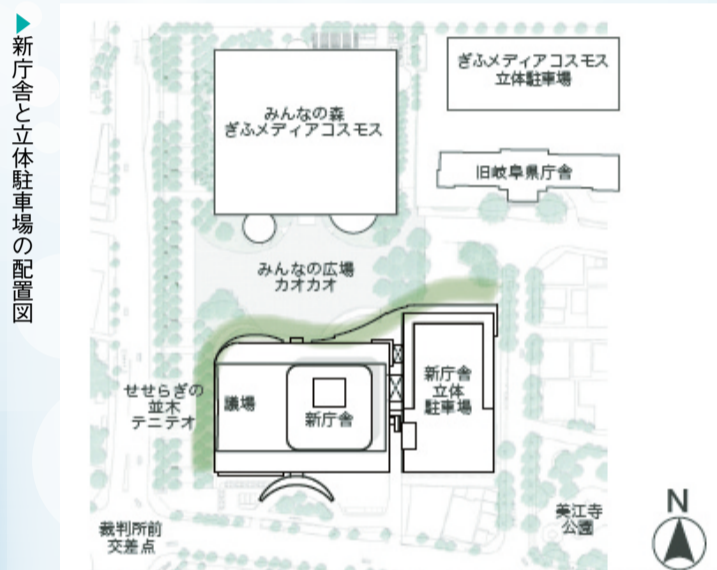

▶新庁舎と立体駐車場の配置図

### ●新庁舎

新庁舎は、当初の計画より南側に寄せ、さらに、中高層部をスリムな形状にして東側へ寄せて配置します。これにより、ぎふメディアコスモスなどからの圧迫感を解消し、青空が見える開放的な空間を創出するとともに、施設の日照を確保します。

延べ面積	39,504㎡
構造	鉄骨造、基礎免震構造
規模	地上18階（高さ84.45m）

### ●立体駐車場

障がい者や高齢者、子ども連れの人に配慮して、27台分のハートフル駐車場を設置するとともに、市民の皆さんの利便性を高める、多目的トイレやエレベーター、庁舎まで雨に濡れずに移動できる渡り廊下などを整備します。

延べ面積	17,138㎡
構造	プレキャストコンクリート(PC)造、耐震構造
規模	地上5階（高さ24.85m）
駐車台数	432台（一般381台・ハートフル27台・その他〈公用車・観光バスなど〉）


### ●外構

「みんなの広場 カオカオ」を現在の1.7倍に拡張し、より大きなにぎわいの拠点として充実を図ります。

面積	10,784㎡（うちみんなの広場 カオカオ4,270㎡）
附帯設備	防災設備（ガスバルクタンク、非常用電源設備、テント足場など）ほか

### ■フロア構成

市民の皆さんの利便性を高めるため、来庁者の多い低層階に各種手続きの窓口や利便施設を集約します。また、議会と一般事務部門は中高層階に配置することとし、業務効率を高めるため、業務上関連の深い部署を2フロア単位で集約します。

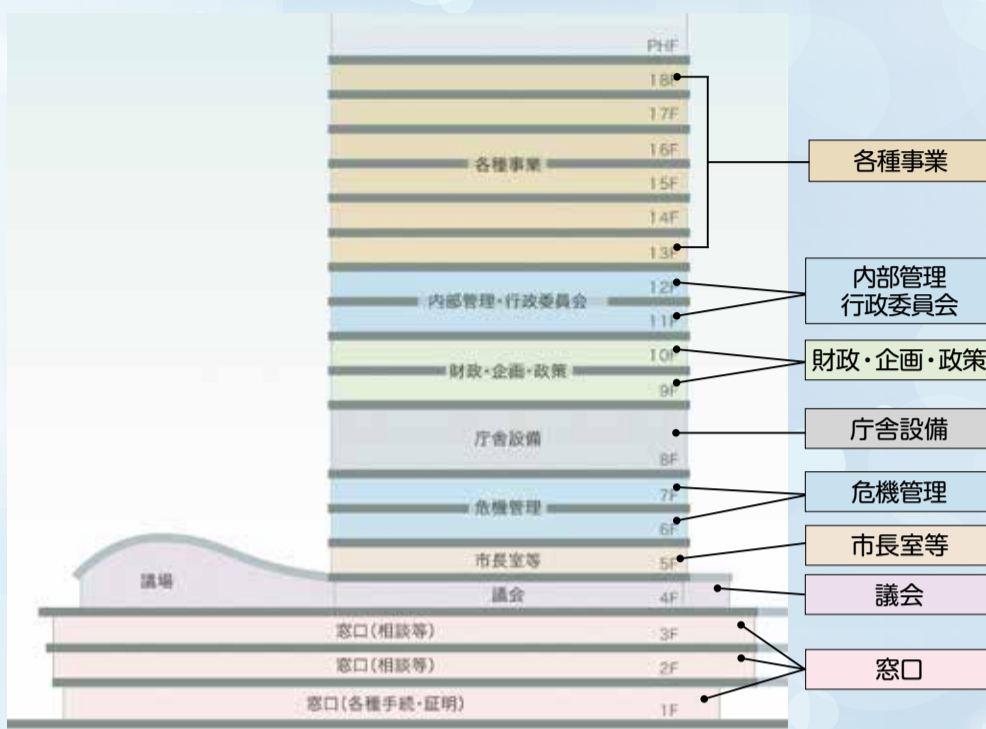

- 1～3階 市民が利用する頻度の高い窓口部署や利便施設を集約します。
- 4階 議会部門を配置し低層階と近接することで、市民が議会へ訪れやすくします。
- 5階 市長室やプレスルームなどを配置します。
- 6～7階 常設の災害対策本部室をはじめ、危機管理部門を集約します。
- 8階 大規模災害に備え、新庁舎の設備機器を集約します。
- 9～10階 財政・企画・政策部門を配置し、政策立案機能を集約します。
- 11～12階 内部管理部門や行政委員会を配置し、内部統制機能を集約します。
- 13～18階 さまざまな事業部門を、業務内容ごとに分散し、効率的に配置します。



▶2階フロアに設ける  
キッズコーナー



▶2階フロアに設ける  
キッズルーム



▲中高層階に設ける多目的スペース

◎次回（広報ぎふ8月15日号）は、新庁舎の防災機能についてご紹介する予定です。また、引き続き、市民の皆さんのご意見をお待ちしております。

### ★新庁舎建設事業に係る寄附を募集しています★

#### 【返礼など】

- ・オリジナルの感謝状、お礼状の贈呈
- ・新庁舎に芳名板を設置し末永く顕彰
- ・庁舎建設史への掲載
- ・市外在住の方には、市ゆかりの特産品

#### ※物品のご寄附について

新庁舎の物品は、不特定多数の皆さんにご利用いただく関係上、安全性や快適性に加え、意匠の統一性を考慮し設置します。そのため、ご厚意には感謝いたしますが、一般家庭で不要となった家具などは、原則受け入れをお断りさせていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

詳しくは…

[岐阜市 新庁舎 寄附](#) [検索](#)

