



## 占用工事路面復旧標準構造図


①加熱混合式舗装(L交通(簡易))

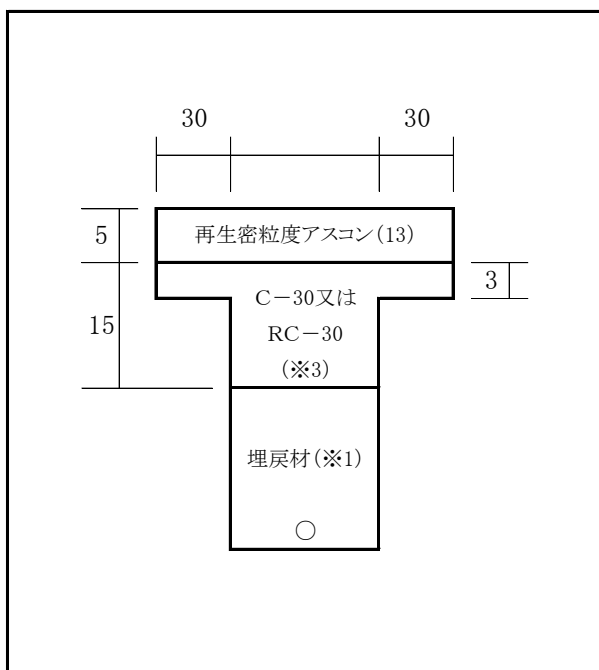


②浸透式マカダム舗装(現況)

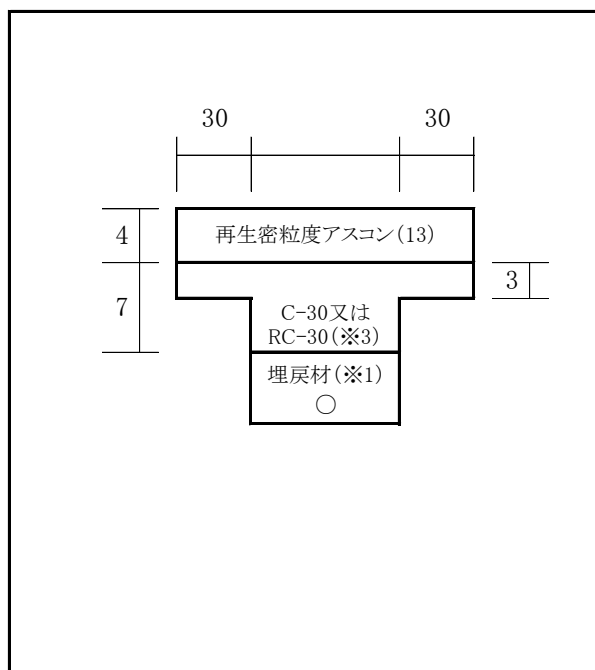

③加熱混合式舗装(B交通)

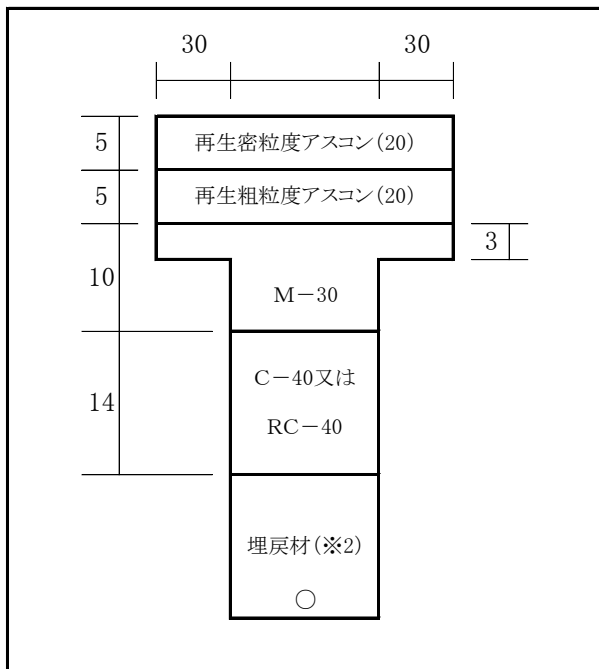

④加熱混合式舗装(C交通)

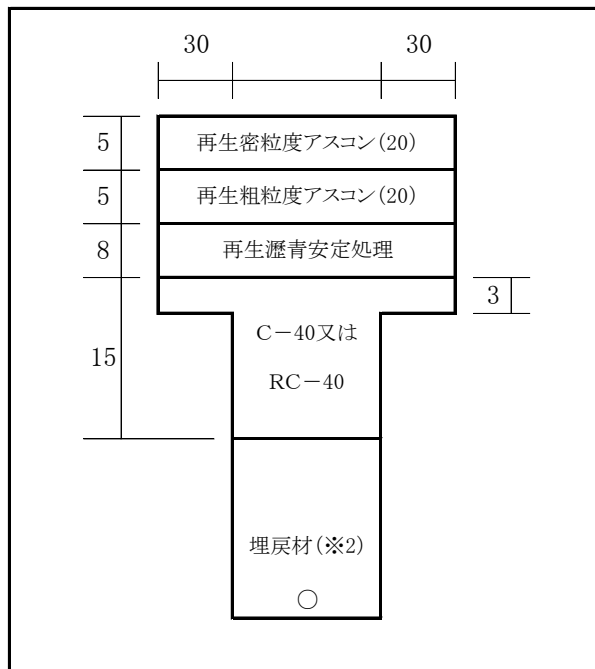


(※1) 埋戻材は、切込砕石C-30・40、再生砕石RC-30・40、山土(修正CBR20以上)、第1種改良土使用可。


(※2) 埋戻材は、切込砕石C-30・40、再生砕石RC-30・40、山土(修正CBR20以上)、使用可。

(※3) 路盤材は、切込砕石C-30(修正CBR60%以上、P14以下)、再生砕石RC-30(修正CBR60%以上P14以下)。


⑤加熱混合式舗装(L・A交通)

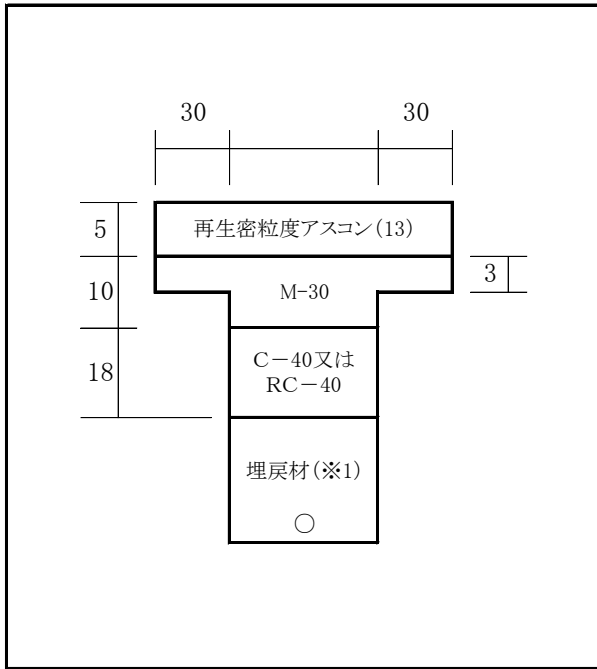


⑥加熱混合式舗装(歩道)

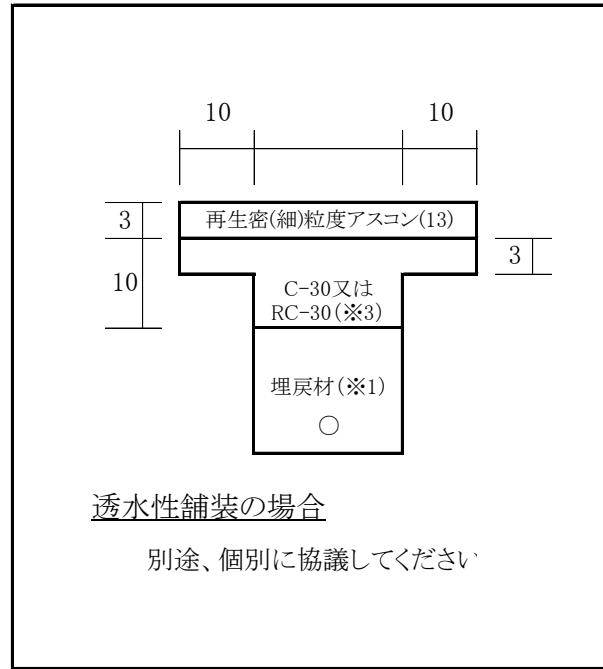


⑦コンクリートブロック舗装(歩道)

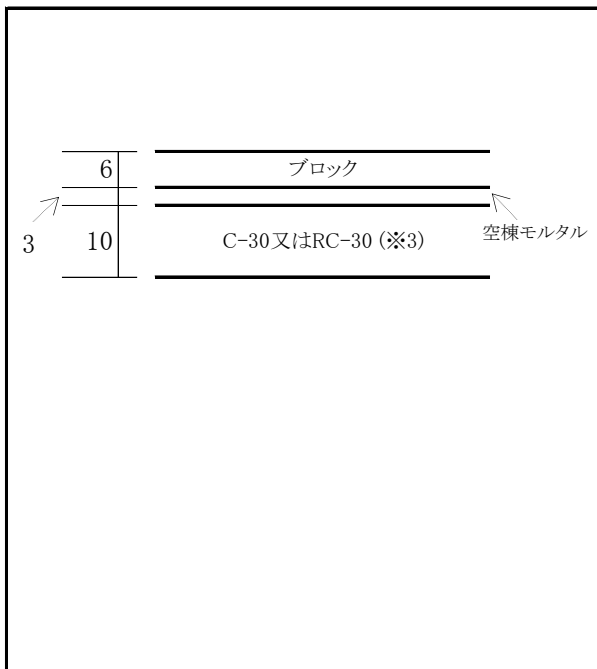

⑧砂利道

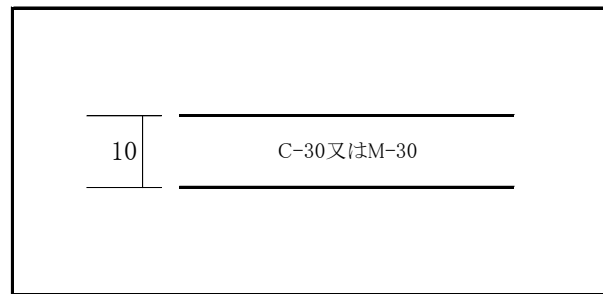

⑨セメントコンクリート舗装(現況)

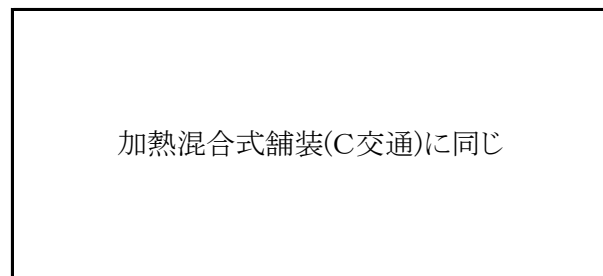

(※1) 埋戻材は、切込砕石C-30・40、再生砕石RC-30・40、山土(修正CBR20以上)、第1種改良土使用可。

(※2) 埋戻材は、切込砕石C-30・40、再生砕石RC-30・40、山土(修正CBR20以上)、使用可。

(※3) 路盤材は、切込砕石C-30(修正CBR60%以上、P14以下)、再生砕石RC-30(修正CBR60%以上P14以下)。