

七郷

校区

優先順位	地区	対策	地区	対策
1	済	A2 交差点カラー舗装、 注意喚起看板	済	C7 注意喚起看板、 区画線塗り直し
	B5	植栽撤去、ガードパイプ		

優先順位	地区	対策	地区	対策
2	済	A4 路肩カラー舗装	C2	注意喚起看板、路面標示
	B4	路面標示、注意喚起看板、 区画線塗り直し		


優先順位	地区	対策	地区	対策
3	A5	注意喚起看板、減速マーク	C6	注意喚起看板、 区画線塗り直し
	B2	路面標示、注意喚起看板、 区画線塗り直し		

▷合意形成された対策
工事は、下記のとおり
順次実施する予定です。
工事の実施状況は年度
ごとにご報告させてい
たきます。



◀こちらより
アンケートに
ご協力をお願い
します。

皆様から頂いたご意見は、
今後の本市の施策の貴重な資
料として活用させていただきます。

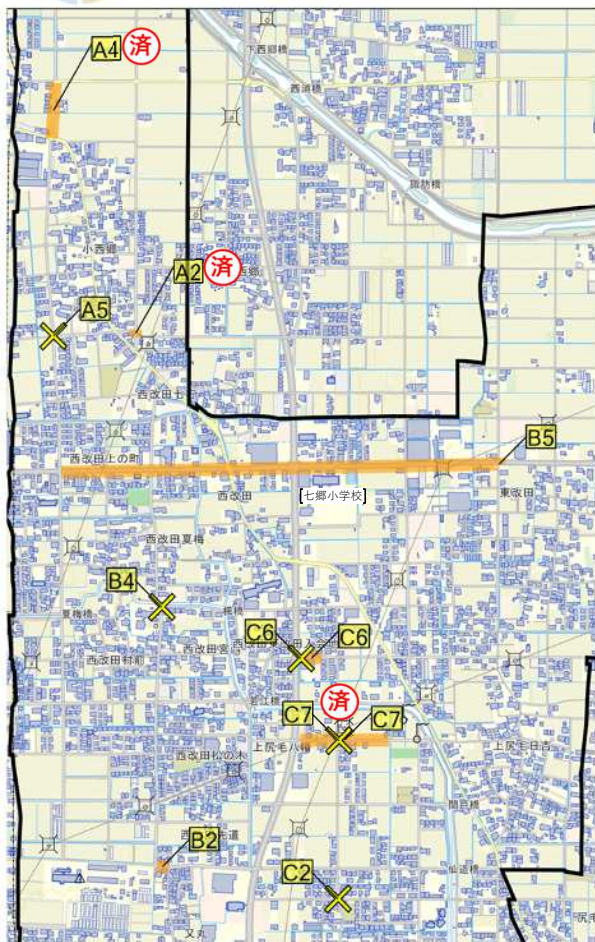

箇所	対策	進捗状況
A2	カラー舗装（交差点）	済
	区画線（T字マーク）	済
	注意喚起看板	済
A4	カラー舗装（路肩）	済
A5	注意喚起看板 区画線（減速マーク）	R9年度実施予定
	区画線修繕	済
B2	注意喚起看板 路面標示	R9年度実施予定 R9年度実施予定
	区画線修繕	済
B4	路面標示 注意喚起看板	R8年度実施予定
B5	ガードパイプ 植栽撤去後の舗装復旧	済 順次実施予定
C2	注意喚起看板 路面標示	R8年度実施予定
C6	注意喚起看板 区画線修繕	R9年度実施予定 済
C7	注意喚起看板 区画線修繕	済 済

岐阜市基盤整備部道路建設課

☎(058)214-2191

回 覧

七郷校区

通学路安全対策 フォローアップ

第1回報告 R8.3

発行 岐阜市



岐阜市では令和5年度より、通学路の安全確保に向けた
取組として、地域住民の皆さま・小学校・教育委員会・警察・
道路管理者が参画する、通学路安全対策ワークショップの
取組を行っております。

七郷校区は令和6年度に開催し、安全対策実施箇所と
優先順位について関係者全員で合意形成を図りました。
令和7年度から順次工事等を実施しております。

A 2

・抜け道で交通量多い、見通しが悪い、バス路線で危ない。

注意喚起看板設置

カラー舗装設置

区画線設置
(T字マーク)

A 4

・県道の交差点で交通量が多い。交差点北側の道路も狭い。

路肩カラー舗装設置

【備考】
・小学校に確認し、西側に
施工（岐阜県）

C 7

・交通量が多く、登校時間に車の渋滞と重なる。
・抜け道となっており危険。

注意喚起看板設置

区画線塗り直し

B 5

・歩道が狭い。南側の歩道を通る子どもが多い。

1

ガードパイプ設置

ラバーポール設置

2

ガードパイプ設置

3

ガードパイプ設置

4

ラバーポール設置

4

ラバーポール設置

5

ガードパイプ設置

【備考】
・ガードパイプは交差点に設置。詳細な
調査の結果、埋設物がある箇所はフ
バーポールを設置。
・植栽撤去後舗装復旧については、延
長が長く、短期間（3年以内）の対
応ができないため、順次実施予定。