

岐阜小

校区

優先順位 1

地区	対策	地区	対策
済 A7	路肩カラー舗装	済 C5	カラー舗装
済 B1	カラー舗装、カーブミラー角度修正	済 D1	カラー舗装、埋込道路紙

優先順位 2

地区	対策	地区	対策
済 A2	注意喚起看板、警察パトロール	D7	カーブミラー
B3	路肩カラー舗装	D4	カーブミラー、交差点紙

優先順位 3

地区	対策	地区	対策
済 A8	注意喚起看板	済 C6	注意喚起看板
B2	路面標示、安全教育	D6	カーブミラー



▶合意形成された対策工事は、下記のとおり順次実施する予定です。工事の実施状況は年度ごとにご報告させていただきます。

◀こちらよりアンケートにご協力をお願いします。



皆様から頂いたご意見は、今後の本市の施策の貴重な資料として活用させていただきます。


回 覧

岐阜小 校区

通学路安全対策 フォローアップ

第1回報告 R8.3

発行 岐阜市

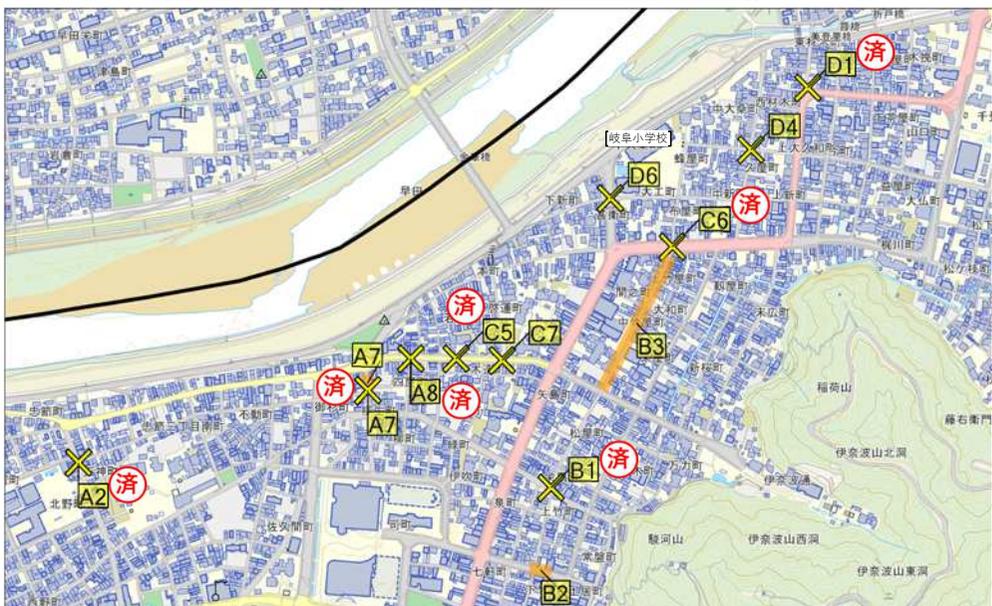

箇所	対策	進捗状況	箇所	対策	進捗状況
A2	警察パトロール	済	B3	カラー舗装(路肩)	R8年度実施予定
	注意喚起看板	済	C5	カラー舗装	済
A7	カラー舗装(路肩)	済	C6	注意喚起看板	済
A8	注意喚起看板	済	C7	カーブミラー	R9年度実施予定
	カラー舗装(交差点)	済	D1	カラー舗装	済
B1	区画線(クロスマーク)	済		埋込道路紙	済
	カーブミラー角度修正	済	D4	カーブミラー	R8年度実施予定
	路面標示	R9年度実施予定		交差点紙	
B2	安全教育	済	D6	カーブミラー	R8年度実施予定

岐阜市では令和5年度より、通学路の安全確保に向けた取組として、地域住民の皆さま・小学校・教育委員会・警察・道路管理者が参画する、通学路安全対策ワークショップの取組を行っております。

岐阜小校区は令和6年度に開催し、安全対策実施箇所と優先順位について関係者全員で合意形成を図りました。令和7年度から順次工事等を実施しております。

A 2

・スピードを出す高校生の自転車が、通学路と交錯するため危険。



注意喚起看板設置

注意喚起看板設置

南→北

北→南

A 7

・西側の路肩を北進する際、歩道がないため危険。



路肩カラー舗装設置

A 8

・建物があり、車からも子どもから見通しが悪い上に、車がスピードを出している。



注意喚起看板設置

B 1

・南進車が止まらない。東西方向の車がスピードを出す。交差点の見通しが悪い。



区画線
(クロスマーク)設置

カーブミラー角度修正

カラー舗装設置

C 5

・横断歩道に信号がなく危険。



カラー舗装設置

【備考】
・カラー舗装設置(岐阜県)

C 6

・西進する車が度々信号を見落とす。



注意喚起看板設置

【備考】
・注意喚起看板設置
(岐阜県)

D 1

・スピードを出して北進する車がいる。



埋込道路紙
設置

カラー舗装設置

区画線設置

【備考】
・現地調査の結果、曲がりづらい形状にするための区画線を追加設置(岐阜県)
・埋込道路紙、カラー舗装設置(岐阜県)

岐阜小学校で危険箇所を小学生へ共有

◇ワークショップで話し合われた危険箇所の地図やイメージ図などを小学生のタブレット端末へ配信し、危険箇所を共有しました。



△タブレット端末へ配信

わかりやすく危険な場所を知ることができた。
(6年生)

車が来ないか確認してから信号をわたるよう
に気をつけようと思います。(5年生)

